

**MONTAGEVORSCHLAG /
INSTALLATION RECOMMENDATIONS**

Für unterschiedliche Glasgrößen / For different glass sizes

KPB62GHP

Produktansicht
Product view




Material: Aluminium
Oberfläche: Edelstahleffekt eloxiert
Für 8-12 mm Glas
Max. Glasgewicht: 100 kg Paar
Max. Ausladung: 1000 mm
Glas-Wand, Arretierung 90° / 0° / 90°
Selbstschließend ab 80°
Nullstellung justierbar

Material: Aluminium
Surface: Stainless steel effect anodized
Fit for 8-12mm glass
Max. glass door weight: 100 kg pair
Max. width: 1000 mm
Glass-wall, locking at 90° / 0° / 90°
Self-closing at about 80°
Zero-position adjustable


Für Glastüren mit max. 1200 mm Höhe oder max. 1000 mm Breite bei einer Glasstärke von 8-12 mm.

For glass doors with a max. height of 1200 mm or a max. width of 1000 mm with a glass thickness of 8-12 mm.

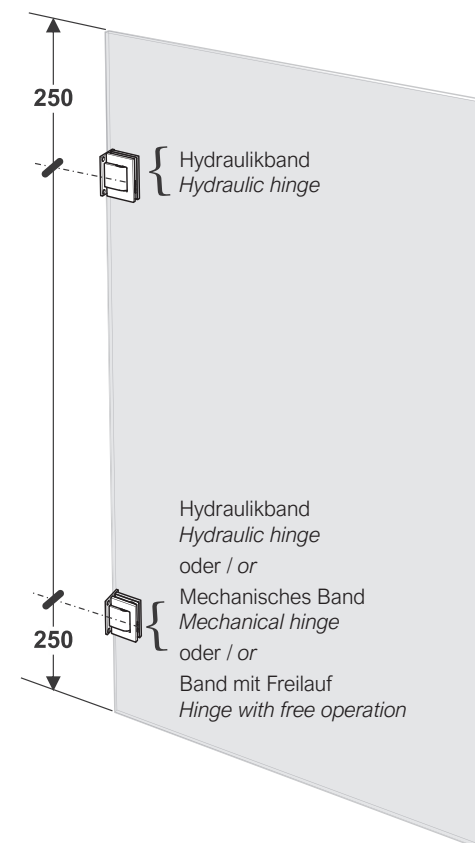


Für Glastüren mit max. 3000 mm Höhe oder max. 1000 mm Breite bei einer Glasstärke von 8-12 mm.

For glass doors with a max. height of 3000 mm or a max. width of 1000 mm with a glass thickness of 8-12 mm.

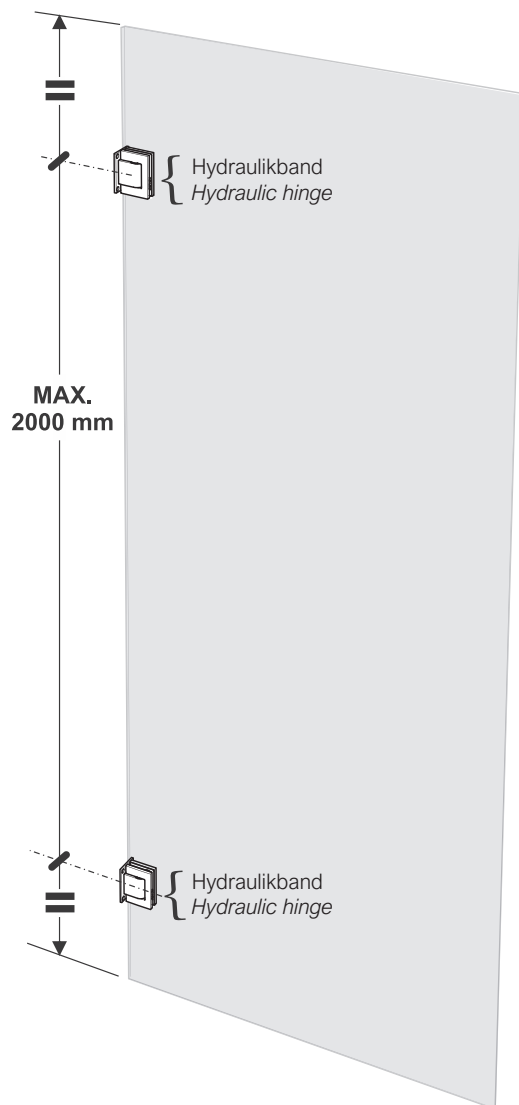

Für Glastüren mit max. 3000-3500 mm Höhe oder max. 1000-1200 mm Breite bei einer Glasstärke von 8-12 mm.

For glass doors with a max. height of 3000-3500 mm or a max. width of 1000-1200 mm with a glass thickness of 8-12 mm.

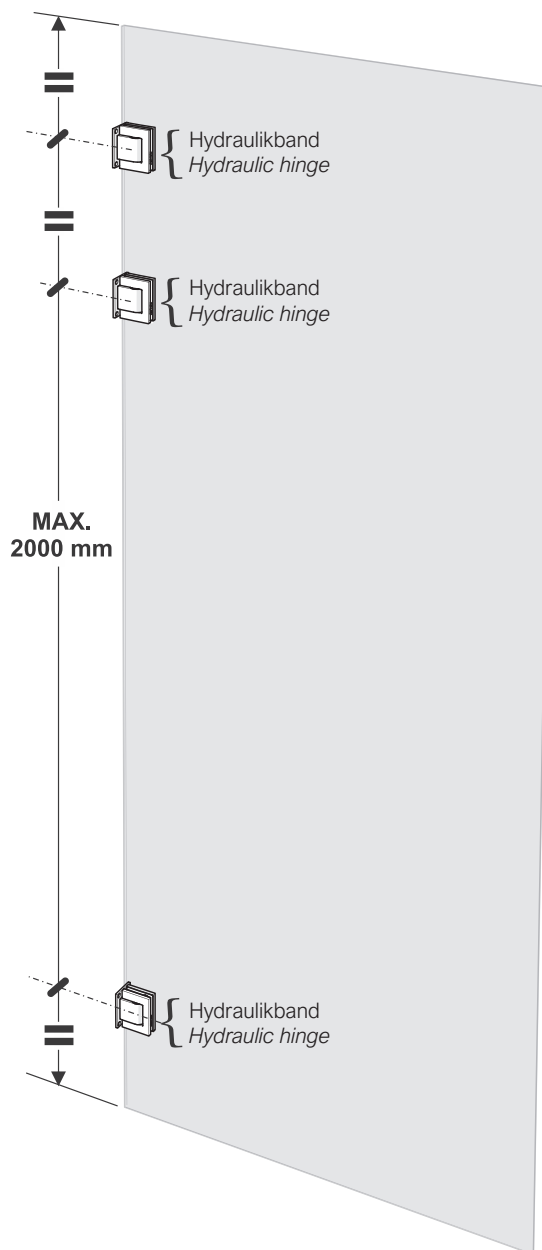

KRAUS GmbH

2345 Brunn am Gebirge | Industriestraße C 2 | Österreich
office@kraus-gmbh.at | www.kraus-gmbh.at

T: +43 2236 379 680
F: +43 2236 379 680 DW 90