

KPB62GHP

Produktansicht
Product view





Material: Aluminium
Oberfläche: Edelstahl effekt eloxiert
Für 8-12 mm Glas
Max. Glasgewicht: 100 kg Paar
Max. Ausladung: 1000 mm
Glas-Wand, Arretierung 90° / 0° / 90°
Selbstschließend ab 80°
Nullstellung justierbar


Material: Aluminium
Surface: Stainless steel effect anodized
Fit for 8-12mm glass
Max. glass door weight: 100 kg pair
Max. width: 1000 mm
Glass-wall, locking at 90° / 0° / 90°
Self-closing at about 80°
Zero-position adjustable

Abmessungen & Glasausschnitt


Dimensions & glass cutout

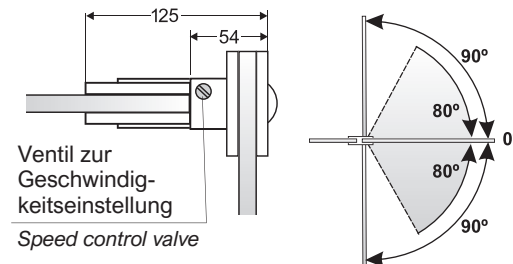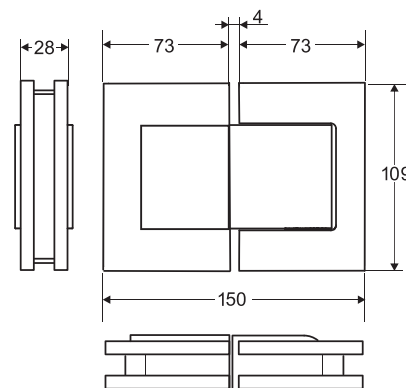


Ventil zur
Geschwindig-
keitseinstellung
Speed control valve

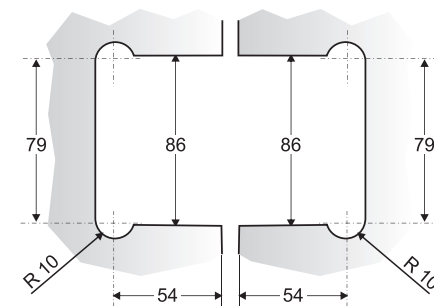


1

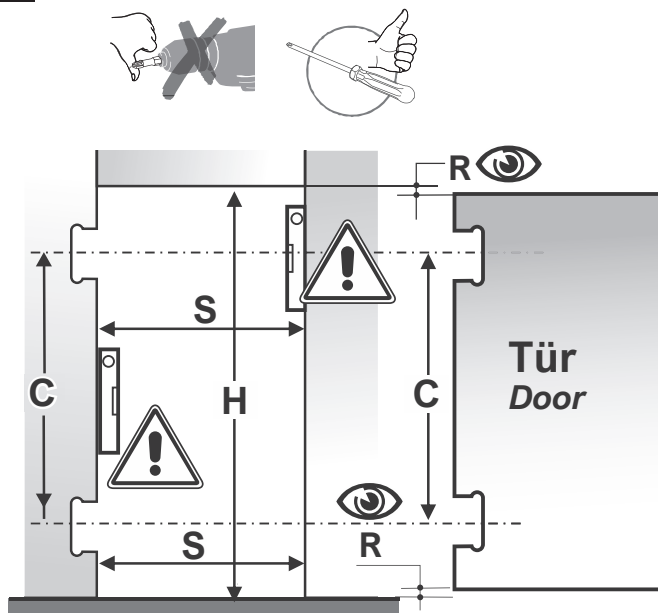


2

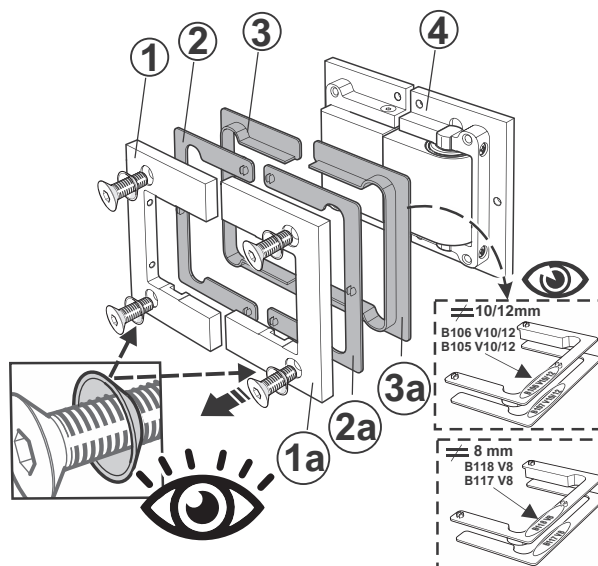


3

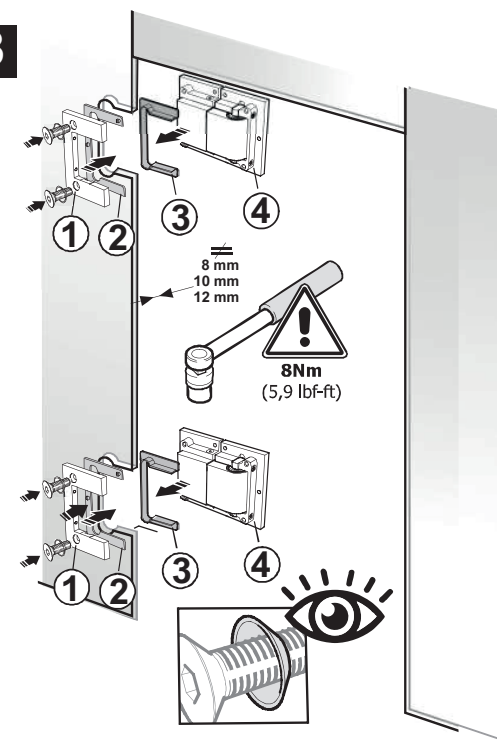

4

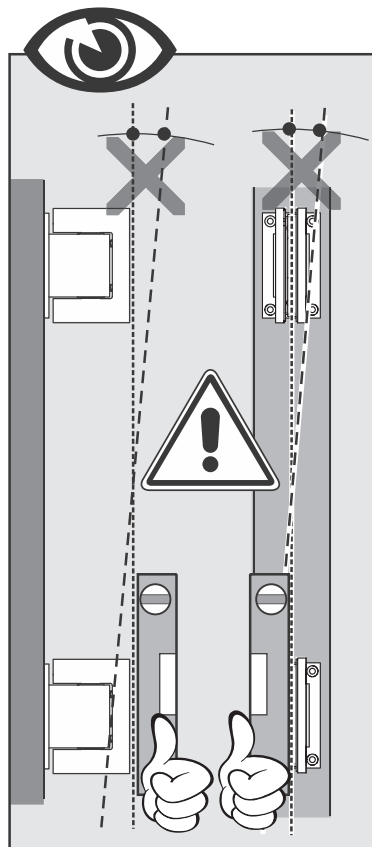


5

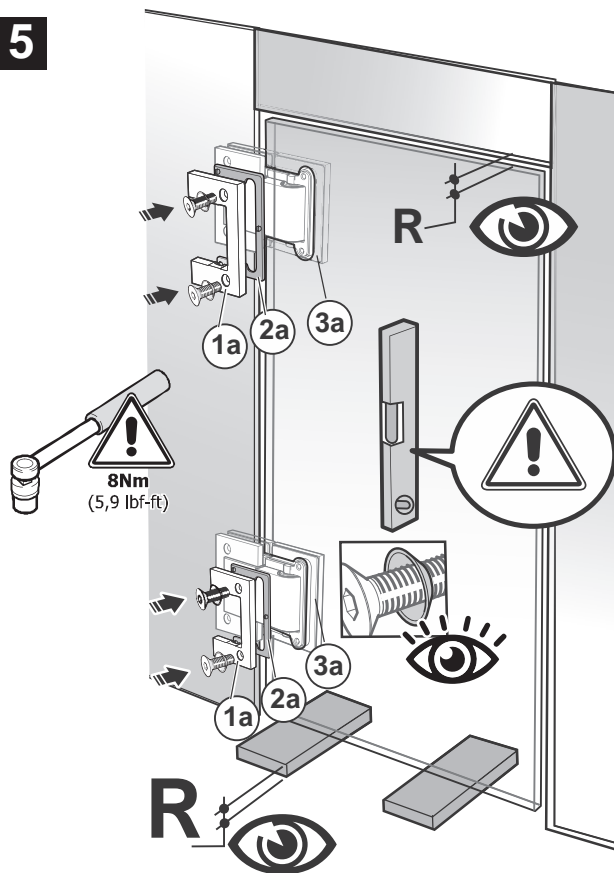

6



7

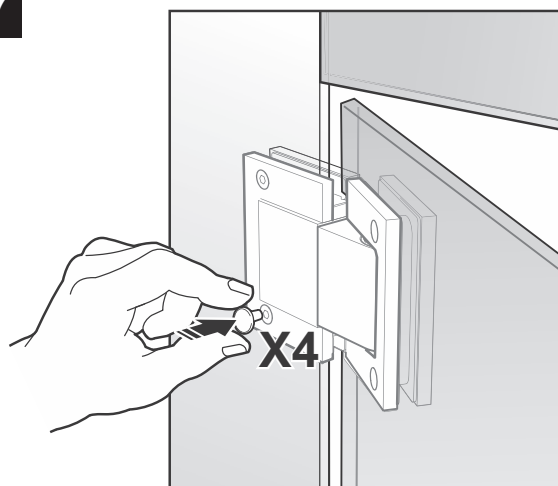

KRAUS GmbH

2345 Brunn am Gebirge | Industriestraße C 2 | Österreich
office@kraus-gmbh.at | www.kraus-gmbh.at

T: +43 2236 379 680
F: +43 2236 379 680 DW 90

AUSRICHTUNG / ALIGNEMENT

Nullstellung justierbar

Zero-position adjustable

KPB62GHP


Produktansicht

Product view




Material: Aluminium
Oberfläche: Edelstahleffekt eloxiert
Für 8-12 mm Glas
Max. Glasgewicht: 100 kg Paar
Max. Ausladung: 1000 mm
Glas-Wand, Arretierung 90° / 0° / 90°
Selbstschließend ab 80°
Nullstellung justierbar

Material: Aluminium
Surface: Stainless steel effect anodized
Fit for 8-12mm glass
Max. glass door weight: 100 kg pair
Max. width: 1000 mm
Glass-wall, locking at 90° / 0° / 90°
Self-closing at about 80°
Zero-position adjustable

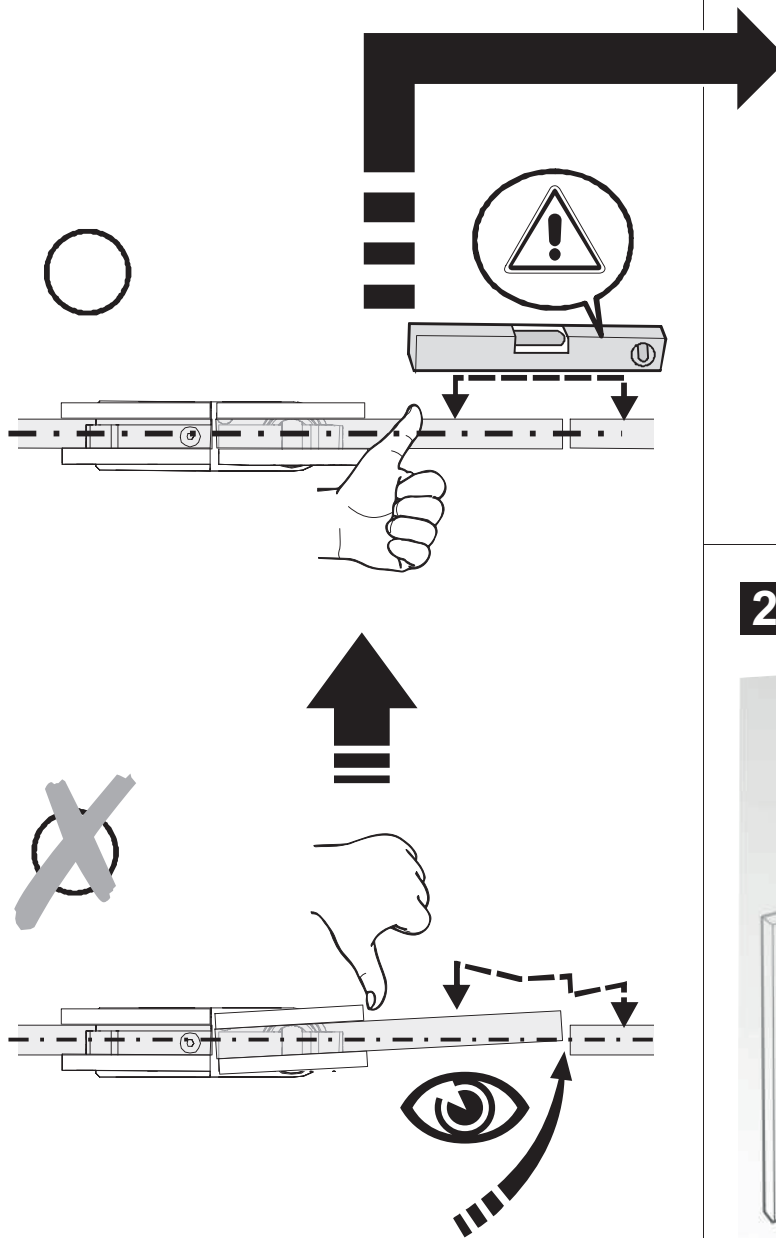


1

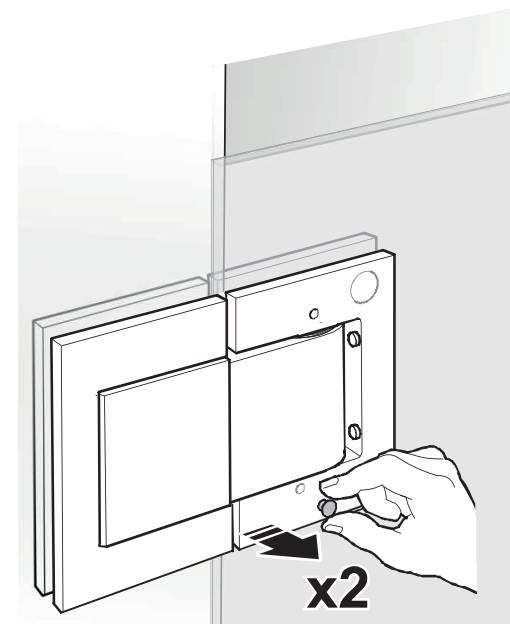


2


Die Ausrichtungsschrauben
sind nicht fest angezogen
*The alignment screws
are not lightened*

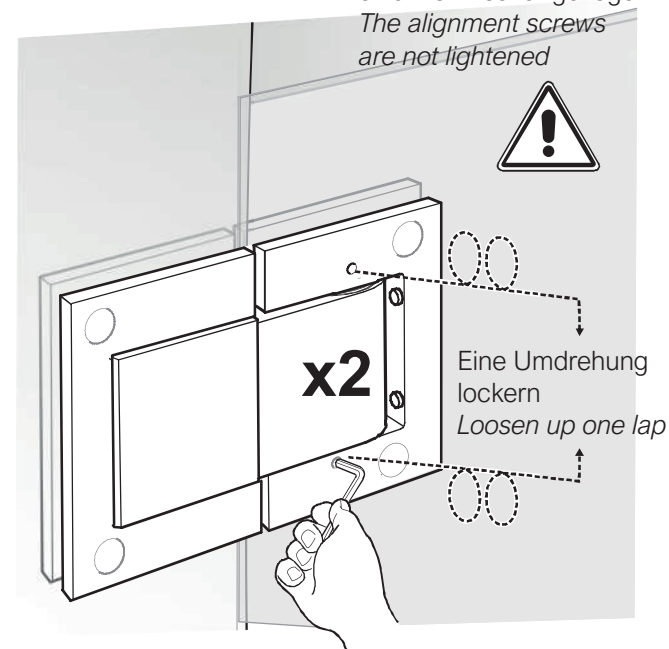


3

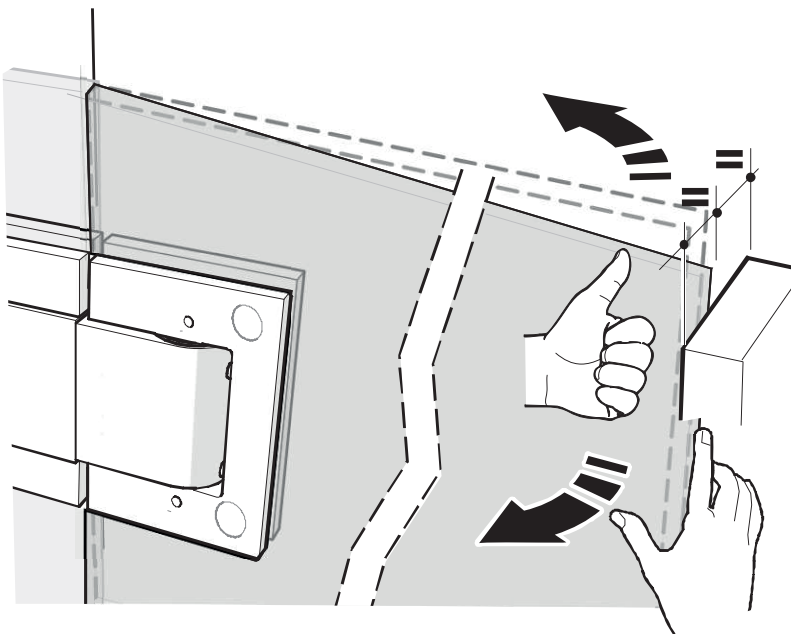


4

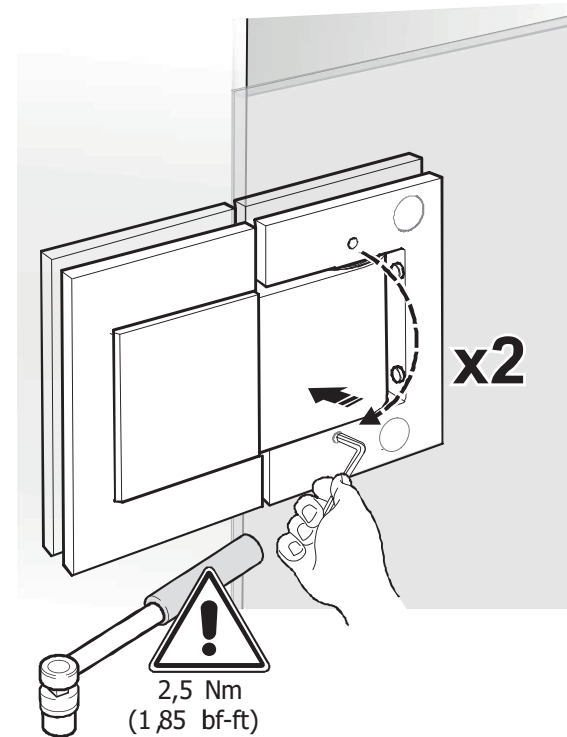

5

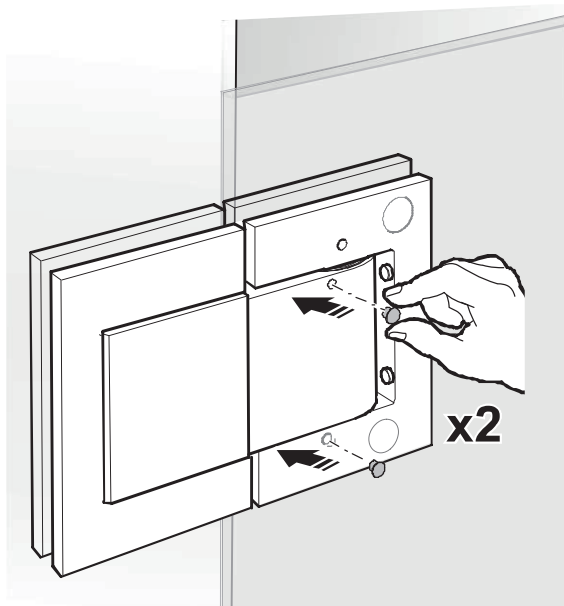

6

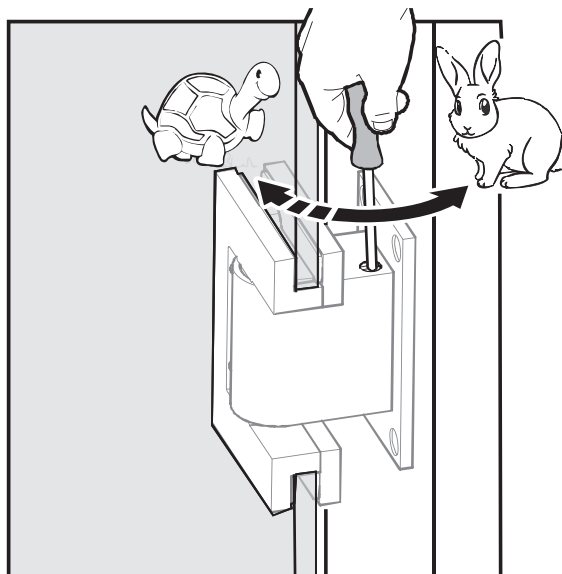

KRAUS GmbH

2345 Brunn am Gebirge | Industriestraße C 2 | Österreich
office@kraus-gmbh.at | www.kraus-gmbh.at

T: +43 2236 379 680
F: +43 2236 379 680 DW 90